YD48型尺寸图:

● 插座JZ

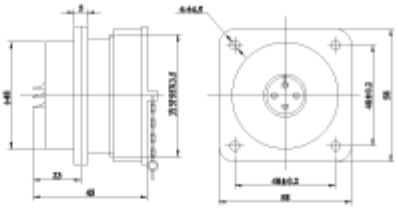

● 安装开孔



● 直式：对接电缆式　头TP(Q)　座ZP(Q)/(套)

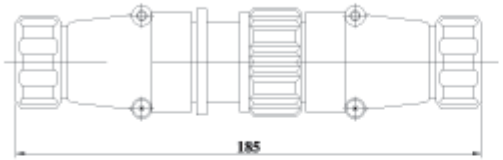

● 直式：金属软管插头TP ● 直式：电缆插头TQ

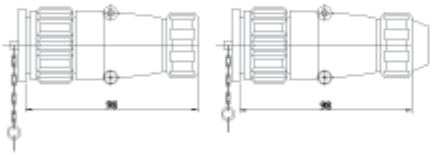

● 弯式：对接电缆式　头TR(S)　座ZP(Q)/(套)

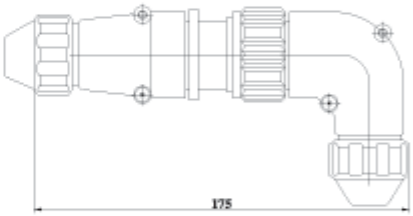

芯　数	5芯	7芯	27芯	38芯	42芯
排 列 图	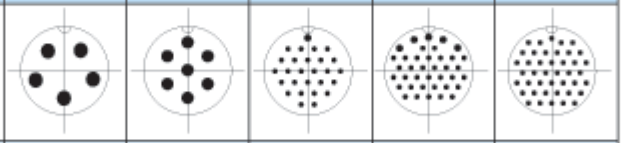				
额定电流A	100	50	10*26 25*1	10*33 25*5	10
接触对直径、数量	ϕ5.5*5	ϕ3.5*5	ϕ1.5*26 ϕ2.5*1	ϕ1.5*33 ϕ2.5*5	ϕ1.5*42
工作电压 (AC.V.rms)	500	500	500	500	500
耐压 (AC.V) 1min	1500	1500	1500	1500	1500
接触电阻mΩ	＜0.5mΩ	＜1mΩ	＜3mΩ	＜3mΩ	＜3mΩ
绝缘电阻MΩ	＞500MΩ	＞500MΩ	＞500MΩ	＞500MΩ	＞500MΩ

● 弯式：金属软管插头TR



● 弯式：电缆插头TS